



Safety Overlap (Anti Bocor)

Kini dilengkapi fitur anti cipratan balik untuk mencegah rembesan air di area sambungan atau tumpang tindih.

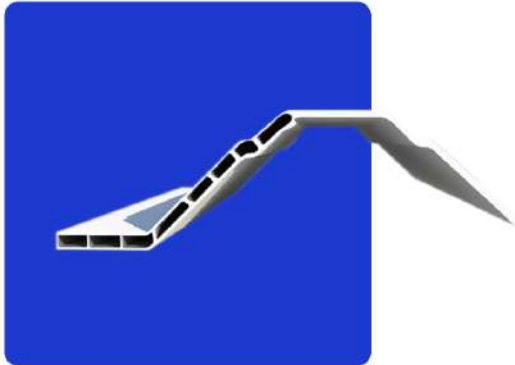

More Extension


Memiliki sayap tumpang tindih yang lebih panjang untuk mencegah air tumpah saat hujan deras.

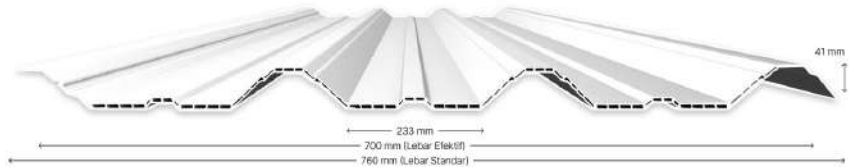

Standard Length	3, 4, 5, and 6 meters
Standard Width	760 mm
Effective Width	700 mm
CNP Purlin Distance	1000 mm

Weight	3.6 Kg/m
Color	White & Translucent
Thickness	6 mm

*Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi cara pemasangan

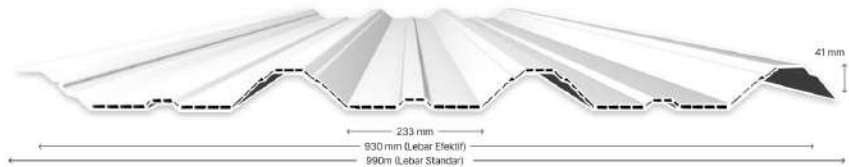

Standard Length	3, 4, 5, and 6 meters
Standard Width	990 mm
Effective Width	930 mm
CNP Purlin Distance	1000 mm

Weight	4.9 Kg/m
Color	White & Translucent
Thickness	6 mm

*Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi cara pemasangan

Viari HD

Selalu menggunakan Viari HD ketika menginstal sekrup atap. Panjang sekrup yang direkomendasikan adalah 75 mm. Harus dipasang pada setiap profil gelombang.

Material	HDPE with Color & UV Protection
Dimensions	43 mm x 31 mm
Weight	5.2 grams
Maximum Pressure	20 kg/cm ²
Recommended Screw	Roofing Screw M5 x 75 mm
Available Colors	White, Blue, Green, Red, and Black



[Download Brosur](#)